


Sensores Inductivos

I08S03POFMM12

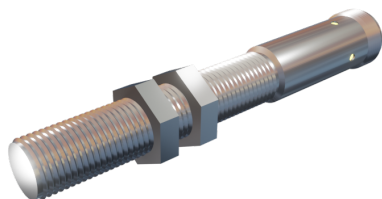

SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 8mm LARGO 53mm CORTO RAS Sn = 3mm 10-30Vdc PNP NA 2000Hz CONECTOR M12 METAL FA

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	8 mm
Largo	53 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	4 mm
Alcance Asegurado	3.6 mm
Material Envoltente	ACERO INOXIDABLE
Alimentación Eléctrica	10-30 Vdc
Tecnología	PNP
Función de Salida	N.A.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo

Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	2000 Hz
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	Si
Protección Corto Circuito	Si


Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	ACERO INOXIDABLE
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M12
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Sensores Inductivos

I08S03POFMM12

Dimensiones



Esquema

