


## Sensores Inductivos

# I1204AOFW2

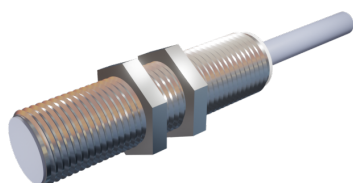

### SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 12mm LARGO 50mm RAS Sn = 4mm 20-250Vac NA 25Hz CABLE 2m

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	12 mm
Largo	50 mm
Montaje	Enrasado
Alcance Nominal	4 mm
Alcance Asegurado	3.6 mm
Material Envoltente	<b>Acero inoxidable</b>
Alimentación Eléctrica	20-250 Vac
Tecnología	A.C.
Función de Salida	N.A.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo

### Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	25 Hz
Tiempo de Respuesta	0.1 ms
Protección inversión de polaridad	No
Protección Corto Circuito	Si


### Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Cable 2m
Sección transversal	4 Ø 3 x 0.15 mm
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

# Sensores Inductivos

## I1204AOFW2

### Dimensiones



### Esquema

