

SENSOR INDUCTIVO DIAMETRO 18mm LARGO 79mm Sn = 16mm 20-250Vac NC 25Hz CONECTOR M12

Tipo	Inductivo
Tamaño del Envoltente	18 mm
Largo	79 mm
Montaje	No enrasado
Alcance Nominal	16 mm
Alcance Asegurado	14 mm
Material Envoltente	Latón niquelado
Alimentación Eléctrica	20-250 Vac
Tecnología	A.C.
Función de Salida	N.C.
Indicador LED de Alimentación	No
Indicador LED de Operación	Led amarillo


Características Eléctricas

Corriente sin carga	< 10 mA
Corriente Máxima	200 mA
Corriente de Sobrecarga	220 mA
Caída de Voltaje	< 1.5V
Frecuencia de Conmutación	25 Hz
Tiempo de Respuesta	1 ms
Protección inversión de polaridad	No
Protección Corto Circuito	Si

Características Mecánicas

Temperatura de operación	- 25 °C a + 70 °C
Material cara activa	PBT
Grado de protección	IP67
Conexión	Conector M12
Sección transversal	-
Número de hilos (polos)	3
Peso	20 gr

Dimensiones

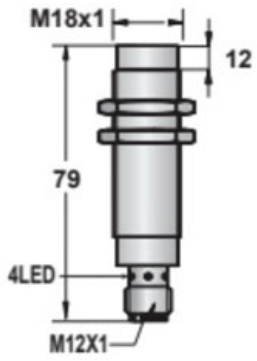

Esquema

